

Comment faire les mises à jour de digiprogram 3


- - DP3 instruction des mises à jour

1. connectez le USB à l'ordinateur, démarrez votre digiprogram 3, marchez Digiloader1.exe



2. sélectionnez le bon port, choisissez Digi1.bin, et cliquez le bouton.

Si votre DP3 entre pas dans un écran en état bleu, vérifiez vos réglages et recommencer à partir étape 1 jusqu'il entre dans un écran en état bleu

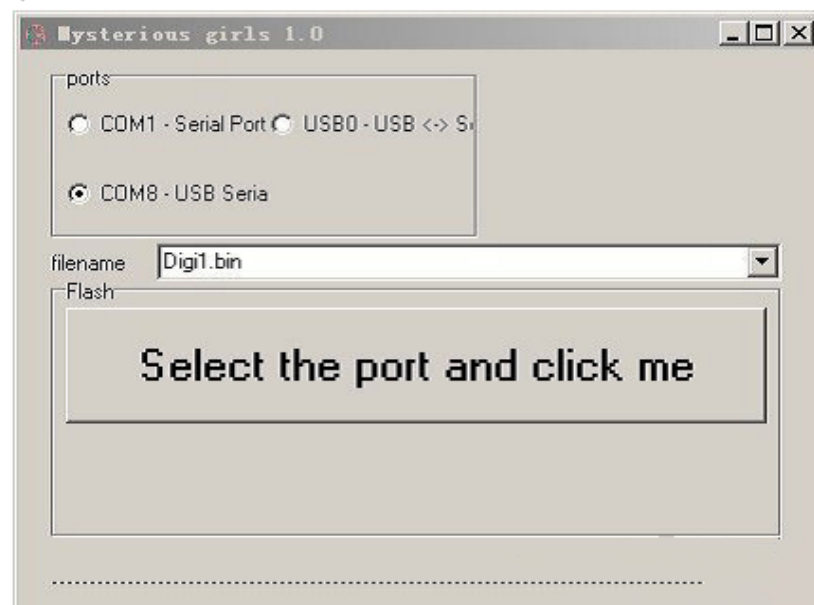

3. pendant les mises à jour, il doit être comme cela jusqu'à l'achèvement.

Attention: Il va endommager l'appareil si vous supprimez pendant le processus



4. Les mises à jour terminés. Votre DP3 devrait redémarrer automatiquement

